

Componentes

Mancais UCF



Mancais UCF: Mancais com corpo em poliamida e tampa móvel em polipropileno, para inspeção do rolamento, travamento de parafusos sem cabeça, furação padronizada de acordo com o diâmetro do rolamento.

A temperatura de trabalho recomendada pela UNIRONS para os mancais das séries F e UCF é de -10°C a + 70 °C .

Não recomendamos o uso dos mancais submersos.

Para o perfeito funcionamento dos mancais , lubrificar os rolamentos antes do equipamento entrar em uso .

Manter a lubrificação periódica , conforme as condições de uso.

Para a lubrificação em ambiente de processamento de alimentos a UNIRONS recomenda as graxas:

-KLUBERFOOD NH1 94-402 BR;

-H1 MOLYKOTE G-0052 FM.


Para as graxas , veja contatos , especificações e requisitos de segurança no site dos fornecedores ou solicitar via e-mail.

H1 MOLYKOTE G-0052 FM, fornecedor: Lubrifica@lubrifixa.com.br

KLUBERFOOD-NH1-94-402 BR, fornecedor: www.kluber.com

Atualizado em 12 de Dezembro de 2018.

**imagens e cores ilustrativas.*

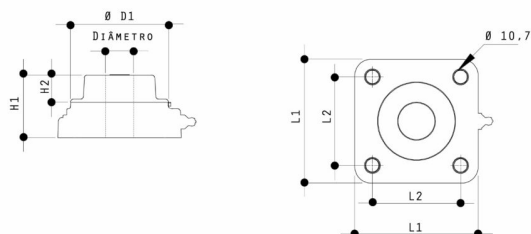

Mancal UCF Quadrado Tipo 2 Fechado Preto


Código	Descrição	Diâmetro (mm)	Ø D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Unidade de Venda
3056	Mancal UCF Quadrado Tipo 2 Fechado E70 Preto	25	77,71	49,5	21	98	70	Unitário
3057	Mancal UCF Quadrado Tipo 2 Fechado E83 Preto	30	77,8	55	35	110	83	Unitário
3058	Mancal UCF Quadrado Tipo 2 Fechado E92 Preto	35	96	59	24,5	120	92	Unitário
3059	Mancal UCF Quadrado Tipo 2 Fechado E102 Preto	40	96	61	22,5	131	102	Unitário

Mancal UCF Quadrado Tipo 2 Aberto Preto

Código	Descrição	Diâmetro	Ø D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Unidade de Venda
3052	Mancal UCF Quadrado Tipo 2 Aberto E70 Preto	25	77,71	49,5	21	98	70	Unitário
3053	Mancal UCF Quadrado Tipo 2 Aberto E83 Preto	30	77,8	55	35	110	83	Unitário
3054	Mancal UCF Quadrado Tipo 2 Aberto E92 Preto	35	96	59	24,5	120	92	Unitário
3055	Mancal UCF Quadrado Tipo 2 Aberto E102 Preto	40	96	61	22,5	131	102	Unitário

Mancal UCF oval



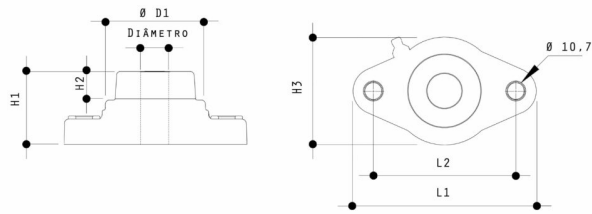

Mancal UCF Oval Tipo 2 Fechado Preto

Código	Descrição	Diâmetro	Ø D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Unidade de Venda
3062	Mancal UCF000 Oval Tipo 2 Fechado E90 Preto	20	63,24	46	22,91	68,13	115,6	90	Unitário
3063	Mancal UCF Oval Tipo 2 Fechado E99 Preto	25	70,26	49,5	22,91	71	130	99	Unitário

Mancal UCF Oval Tipo 2 Aberto Preto

Código	Descrição	Diâmetro	Ø D1 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	Unidade de Venda
3060	Mancal UCF Oval Tipo 2 Aberto E90 Preto	20	63,24	46	22,91	68,13	115,6	90	Unitário
3061	Mancal UCF Oval Tipo 2 Aberto E99 Preto	25	70,26	49,5	22,91	71	130	99	Unitário

Detalhes para a usinagens dos eixos - Mancais tipo UCF



Ø Nominal	A	B	C	Ø 1 (-0,1)
20	26	37	9	20
25	28	40	9	25
30	31	45	10	30
35	33	48	9	35
40	35	48	11	40